

Date tehnice




Pompă standard cu rotor umed Star-Z 15 TT PN 10

Denumirea proiectului

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 01.09.2018

Caracteristici

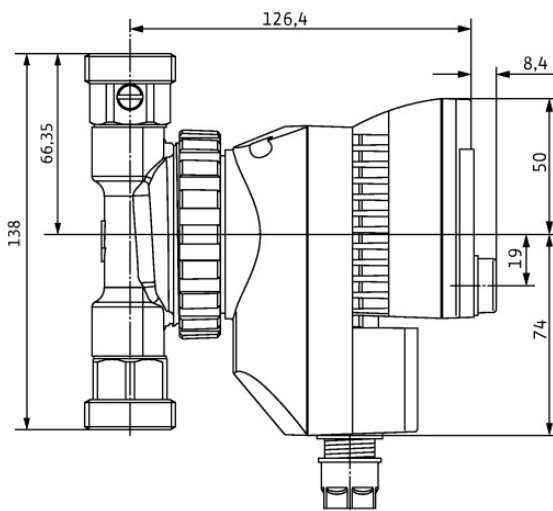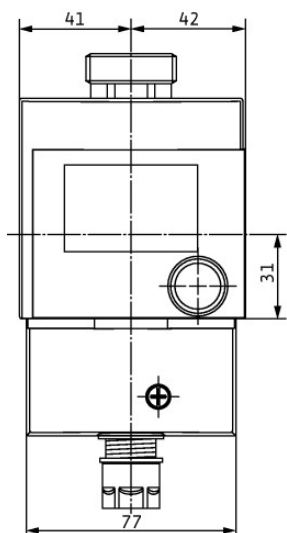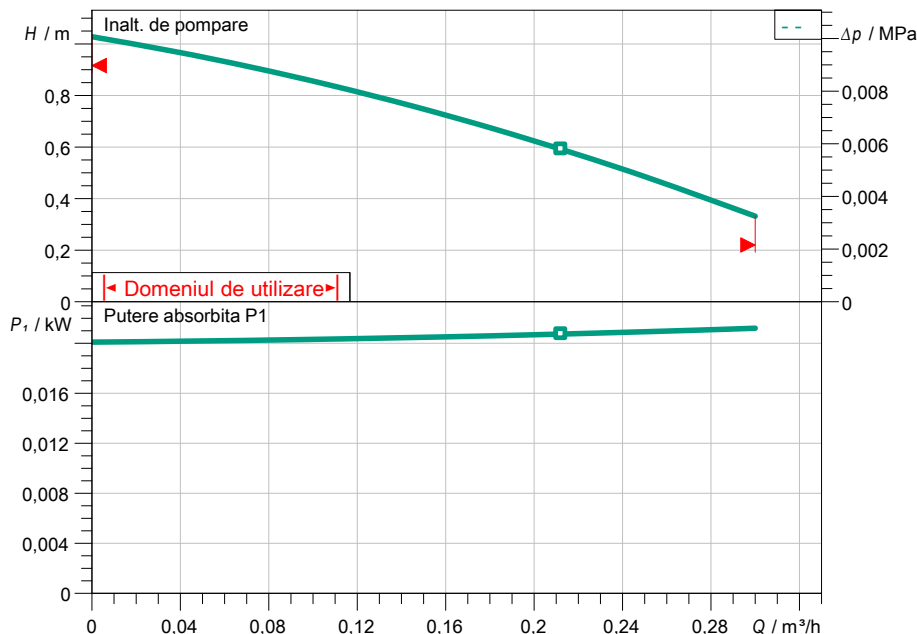

Datele cerute

Debit
Inaltime de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura agentului pompat
Densitate
Viscozitate cinematica

Apa 100 %
25,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inaltime de pompare
Putere absorbita P1

Date produs

Pompă standard cu rotor umed
Star-Z 15 TT PN 10
Presiunea max. de lucru
Temperatura agentului pompat
Max. temperatura ambianta

1 MPa
2 °C ... + 65 °C
40 °C
3.21 mmol/l (18 °dH)

Date motor

Rețea de alimentare
Toleranță admisibilă tensiune
Număr max. de rotații
Putere absorbita P1
Consum de curent
Grad de protecție
Clasa de izolație
Protecția motorului
Tipul cablului de racordare

1~ 230 V / 50 Hz
%
0 ... 2700 1/min
0,022 kW
... 0,25 A
IP 42
F
nu este necesară (rezistență)
PG 1x9

Cote racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare
Lungime constructivă

G 1, PN 10
G 1, PN 10
138 mm

Materiale

Carcasa pompei
Rotor
Ax pompă
Lagăr

alamă (CuZn40Pb2)
plastic (PPO)
ceramică
Carbon impregnat cu rășină sintetică

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

2,3 kg
4110919

