Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice

Pompă standard de înaltă eficienţă cu rotor umed Yonos PICO 25/1-8 (ROW)

Denumirea proiectului

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 24.08.2018

Caracteristici

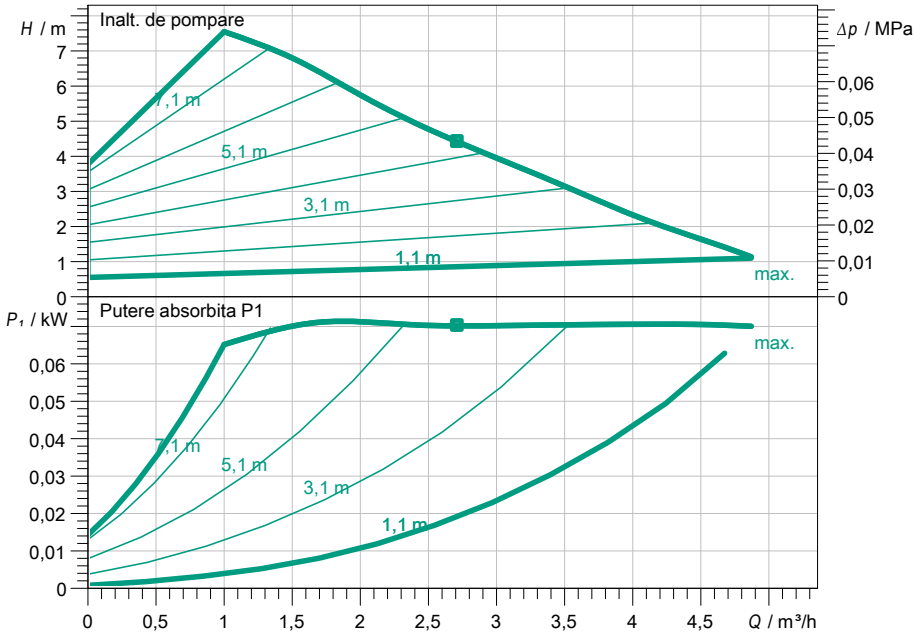

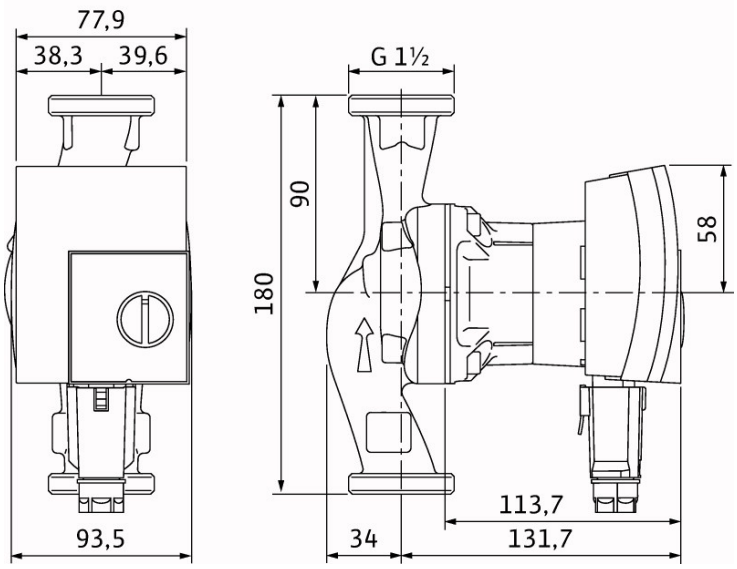

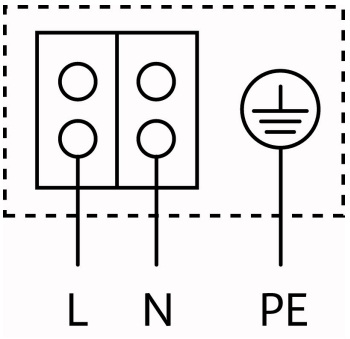

Datele cerute

Debit	
Inaltime de pompare	
Fluidul vehiculat	Apa 100 %
Temperatura agentului pompat	20,00 °C
Densitate	998,30 kg/m³
Viscozitate cinematica	1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	
Inaltime de pompare	
Putere absorbita P1	

Date produs

Pompă standard de înaltă eficienţă cu rotor umed Yonos PICO 25/1-8 (ROW)	
Mod de functionare	dp-v
Presiunea max. de lucru	0,6 MPa
Temperatura agentului pompat	-10 °C ... + 95 °C
Max. temperatura ambianta	40 °C
Înălţime minimă de intrare la 50 / 95 / 110°C	0,5/ 3/ 10 m

Date motor

Tip constructiv motor	Motor EC
Indice de eficienţă energetică (EEI)	≤ 0.20
Reţea de alimentare	1~ 230 V / 50 Hz
Toleranţă admisibilă tensiune	±10 %
Număr max. de turaţii	4800 1/min
Putere absorbita P1	0,07 kW
Consum de curent	0,66 A
Grad de protectie	IP X2D
Clasa de izolaţie	F
Protecţia motorului	nu este necesară (reziste
Compatibilitate electromagnetică	EN 61800-3
Emitere de perturbaţii	EN 61000-6-3
Rezistenţă la perturbaţii	EN 61000-6-2
Conectori cabluri	PG 11

Cote racord

Racord conductă la aspiraţie	G 1½, PN 6
Racord conductă pe refulare	G 1½, PN 6
Lungime constructivă	180 mm

Materiale

Carcasa pompei	fontă cenuşie (EN -GJL-200)
Rotor	plastic (PP – 40% GF)
Ax pompă	oţel inoxidabil
Lagăr	Carbon impregnat cu metal

Informaţii privind comanda

Greutate aprox.	2,3 kg
Nr. articol	4164019